# JA160户外直播弹唱音箱

#### 深圳加来众科智能科技有限公司

● 地址:深圳市龙华新区油松路油松文创园2栋文成楼411

● 电话: 0755-89706552-8020

● 网址: http://www.jazko.cn/

● 邮箱: 170779120@qq.com



#### 产品定位




#### 01 产品定位

JA160是一款具有弹唱功能与直播声卡系统完美结合多功能音箱。

#### 02 产品简介

它满足用户各种场合的使用需求。体积小,音质优,独创微控处理器,数字音 效,数字EQ。遥控器控制,14种场景音效和4种工作模式。方便携带,电池容 量大持续时间长,室内户外聚会、娱乐直播、录音监听多场合使用,直播同时 给手机充电。





## 玩法多样 走到哪里都是焦点


JA160集乐器演奏、户外演唱、家庭K歌、 直播、录音监听、听歌于一体的多功能音 箱,多场景适用契合你的更多需求





#### 上控制面板功能



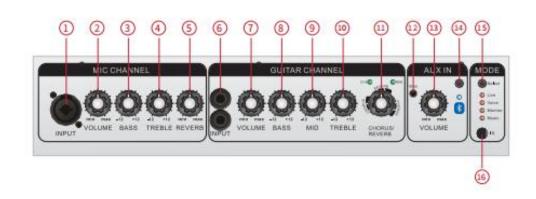

①话筒连接组合插口: 可连接XLR和6.35插头的动圈式话筒

② 话筒增益音量调节:调节话筒输入的增益音量大小

③话筒低音调节: 提升和衰减话筒的低音量大小,开大音色厚实,关小音色单薄

④ 话筒高音调节: 提升和衰减话筒的高音量大小, 开大音色明亮, 关小音色暗淡

⑤话筒混响效果调节:调节混响效果的量,达到良好的如临其境的效果

⑥ 乐器输入插孔: 吉他等乐器接入插孔

⑦**乐器音量调节**:调节吉他等乐器输入音量大小

**⑧乐器低音调节**:提升和衰减乐器输入的低音大小,开大音色厚实,关小音色单薄

**⑨乐器中音调节**:提升和衰减乐器输入的中音大小,开大音色饱满,关小音色单薄

**⑩乐器高音调节**:提升和衰减乐器输入的高音大小,开大音色明亮,关小音色暗淡

⑪乐器合唱、混响效果调节:调节合唱、混响效果的量,CHS灯亮为合唱效果,REB

灯亮为混响效果, CHS与REB灯同时亮为合唱+混响效果

⑫ AUX3.5伴奏输入接口:可外接手机、电脑等输入伴奏信号

③ AUX伴奏音量调节:调节AUX伴奏和蓝牙的音量大小

⑭**蓝牙按键**:短按开启蓝牙,没有与设备配对时蓝色LED灯亮,与设备配对后LED长

亮,配对后短按,可取消与设备的配对,长按2秒以上,可关闭蓝牙设备电源。

⑤四种场景工作模式选择按键:选择唱歌Live、聊天Voice、监听Moniter、听音乐


Music四种工作模式

修**遥控接收头**: 遥控选择14种场景特效、4种场景工作模式、OTG与USB



#### 后板说明



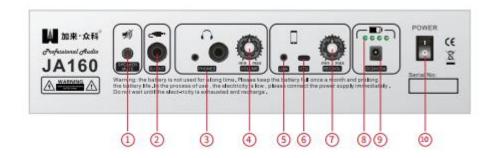

①**功放静音开关**: 开关按下可使音箱静音,只有耳机监听,开关弹起可使耳机与音箱同步发声,起到实时监听的效果

② 线路输出接口:整机信号输出,可输出给其他音箱、声卡、调音台、内录等设备使用

③耳机输出接口:可连接3.5和6.35的插头耳机

**④耳机音量调节**:调节耳机输出的音量

⑤直播内录模拟接口:接入手机模拟接口,可进行内录、直播使用

⑥ 直播内录OTG数字接口:接入手机、平板、电脑USB,可进行内录、直播

使用

⑦录音音量调节:调节内录的录音音量大小

**⑧电池电量指示灯**:四格 (电量为100%);电量低指示灯逐渐减少,当减少

至第一格时,请接入电源适配器进行充电;充电时指示灯按频率闪烁;充满

电,指示灯常亮。

**⑨电源适配器接口**:接入电源适配器给电池充电

⑩电源开关: 开启或关闭机器电源



#### 遥控器界面说明





- ①按键OTG键,机器切换为OTG数字模式,通过OTG接口与手机、平板设备连接,进行数字信号直播和录音。
- ②按MODE键, 机器分别切换为Live (唱歌) \Voice (聊天) \Moniter (监
- 听)\Music (听音乐)工作模式
- ③按USB键:机器切换为U盘模式,机器通过OTG接口与电脑设备连接,进行下载特效音到机器。
- ④按Live (唱歌) 键,机器切换为Live(唱歌)工作模式
- ⑤按Voice (聊天) 键, 机器切换为Voice (聊天) 工作模式
- ⑥按Monitor (监听) 键,机器切换为Monitor (监听) 工作模式
- ⑦按Music (听音乐) 键, 机器切换为Music (听音乐) 工作模式
- ⑧按1-14数字按键,选择播放存入相应编号的各种特效音



#### 卖点梳理



### 全新升级 只为给你带来更好的体验

#### 15大核心优势

总有一项让你心动



立体声输出 OTG直播&监听



音量独立调节

互不干扰

ō

内置特效 14种网红特效



4种音效模式 内置专业声卡



可直播内录



6-8H持久续航 可显示电量



120W 额定功率



携带方便 小体积大能量



三段EQ混响 话筒&乐器



120W 额定功率



立体声输出 OTG直播&监听



三段EQ混响 话筒&乐器



边充边播 直播不断电



远程遥控 效果随手调节



蓝牙 无线HIFI音效



6.3/卡侬 复合话筒接口



四个喇叭 全频响



随心摆放 可接音响支架



#### 参数规格/产品清单



品牌: 加来众科

控制:话筒、乐器、蓝牙、AUX、混合+合唱、中高低、耳机、录音

插孔: 话筒XLR组合插孔、乐器6.35输入插孔\*2、AUX伴奏3.5输入插孔、外输

出6.35插孔、耳机3.5+6.35插孔、3.5模拟连接插孔、OTG数字连接插孔、DC电

源充电插孔

**功率:** 120W **喇叭:** 低音6.5寸\*2+高音2寸\*2

OTG音频: 2x2IN/OUT

USB2.0接口支持: Windows/ios/Android

**采样率**: 48kHz/24Bit **信噪比**: 大于95dB

**蓝牙**: 5.0 **电池**: 5000mAH

**电池使用时间**: 6-10H

电源适配器: 输入: 100-240V, 输出: DC24V/5A

品牌: 加来众科

输出功率: 120W

音量控制: 麦克风、乐器、蓝牙、AUX、混响

合唱、中高低

扬声器: 2\*6.5寸低音+2\*2寸高音

**额定电流:** 5000MA

**充电器规格:**输入:110V-240V/输出:24V5A

体积: 40\*28\*30CM(高\*宽\*深)

音箱持续工作时间: 6-8小时(依据使用情况不同

持续工作时间也将有所不同)

重量: 8KG

适配器充电电压范围: AC110V-240V

# THANKS

### 让世界聆听加来的声音

地址:深圳市龙华新区油松路油松文创园2栋文成楼411

电话: 0755-89706552-8020

网址: http://www.jazko.cn/

邮箱: 170779120@qq.com